


Millenicom **ZYXELL** model modeminizi el değmeden, 7 kolay adımda kurabilirsiniz. Nasıl mı? Modemin kablo bağlantısı doğru bir şekilde yaptıktan ve modem çalıştığından emin olduktan sonra;

# 1


İnternet tarayıcısına **192.168.2.1** numarasını girin.

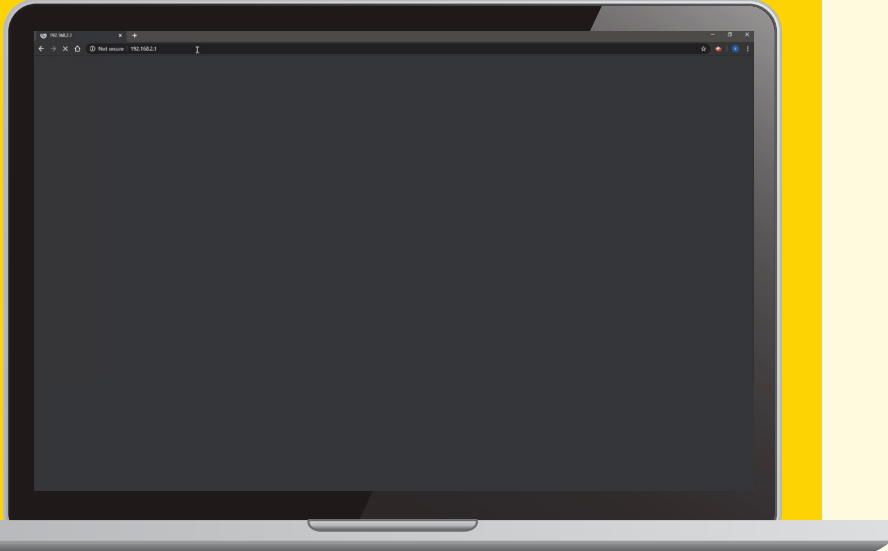

## 2

Kullanıcı adı kısmına **admin**, şifre kısmına ise **1234** yazarak giriş yapın.

\*Bilgileri doğru girdiğiniz halde hata alıyorsanız, modemi fabrika ayarlarına alarak şifreyi sıfırlayın. Fabrika ayarlarına dönme için; modeminiz açıkken reset tuşuna yaklaşık 10 saniye basılı tutmanız yeterli. Daha sonra yukarıda belirttiğimiz kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle tekrar giriş yapın. Farklı bir yerden modem temin ettiyseniz şifre değişiklik göstermektedir. İnternette marka ve modelle kısa bir arama yaparak şifreye ulaşabilirsiniz. Modemi aldığınız firmayı yada servis sağlayıcıyı arama anahtarlarınıza eklerseniz daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Örnek arama : "Zyxell wmg3312 modem arayüz şifresi"


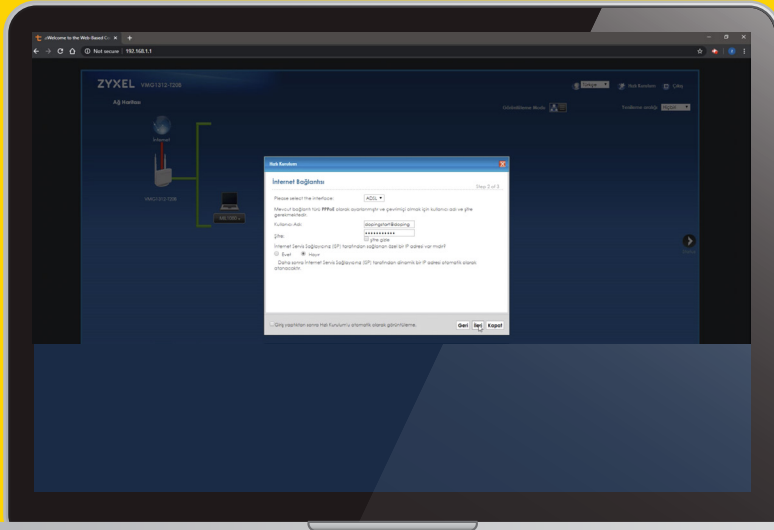


## TEMASSIZ MODEM KURULUMU

### ZYXELL



### 3

Şimdi modem ara yüzüyle karşı karşıyasınız. Sol üstte yer alan hızlı kurulum alanına tıklayarak kurulumla başlayın. Açılan pencereye ileri diyerek devam edin. Bir kez daha açılan pencereye ileri deyin.

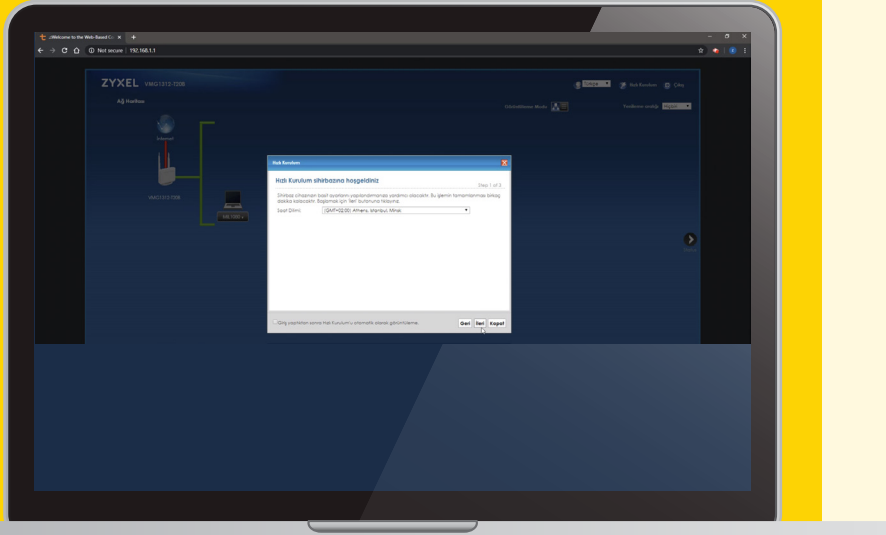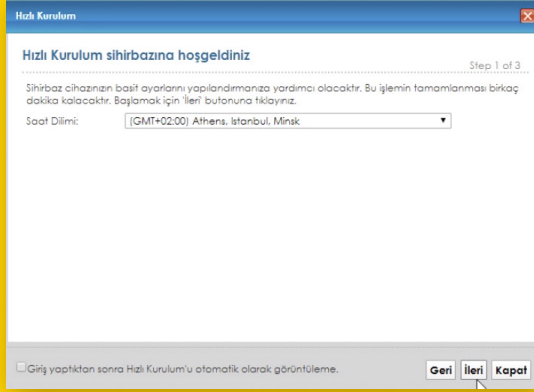

### 4

En üstte yer alan seçeneği tarife tipinize göre değiştirin. Örneğin, ADSL bir tarife kullanıyorsanız ADSL seçeneğini, VDSL bir tarife kullanıyorsanız VDSL seçeneğini tıklayın. Bu bilgiyi bilmiyorsanız **0850 333 0 333** numaralı çağrı merkezimizi arayarak öğrenebilirsiniz.

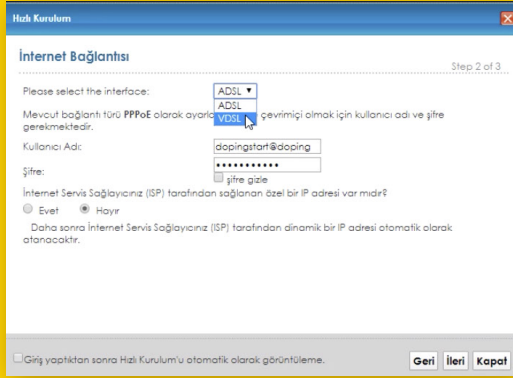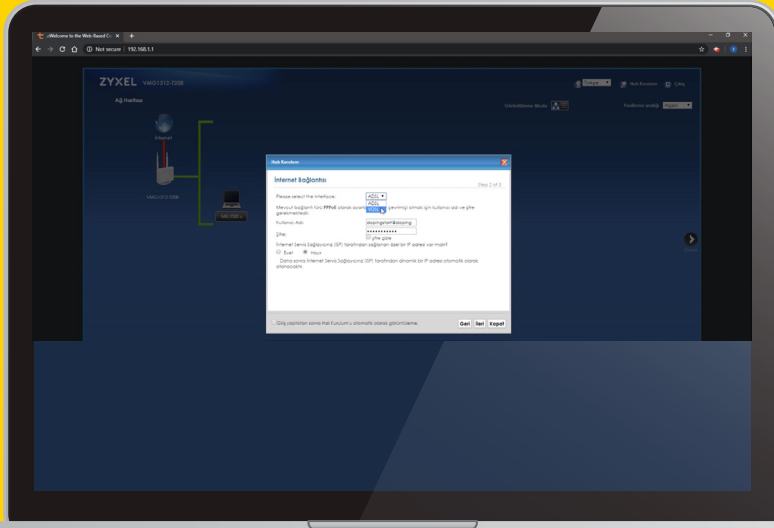

### 5

İnternet operatörünüz tarafından size iletilen kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Bilgileri doğru girdiğinizden emin olduktan sonra ileri butonuna tıklayın.

**Hızlı Kurulum**

İnternet Bağlantısı Step 2 of 3

Please select the interface:

Mevcut bağlantı türü PPPoE olarak ayarlanmıştır ve çevrimiçi olmak için kullanıcı adı ve şifre gerekmektedir.

Kullanıcı Adı:

Şifre:


☐ şifre gizle

İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından sağlanan özel bir IP adresi var mıdır?

☐ Evet ☒ Hayır



Daha sonra İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından dinamik bir IP adresi otomatik olarak atanacaktır.

☐ Giriş yaptıktan sonra Hızlı Kurulum'u otomatik olarak görüntüleme.

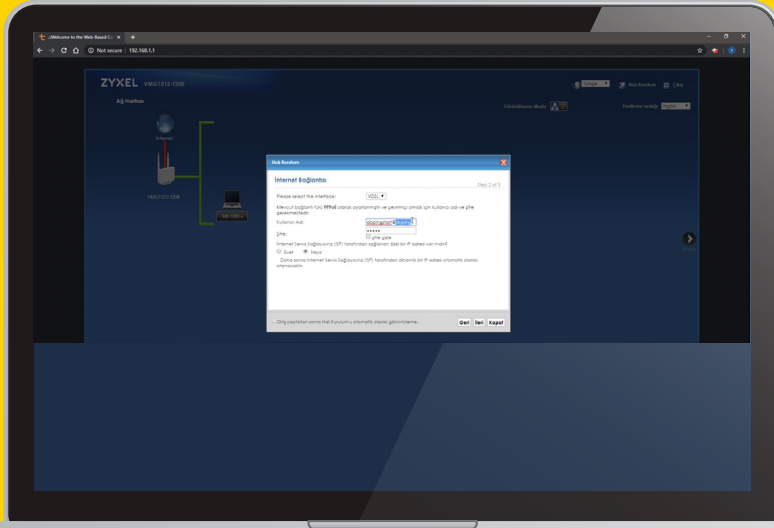

### 6

Bu bölümde kablosuz ağ adınızı ve şifrenizi değiştirebilir veya herhangi bir değişiklik yapmadan devam edebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmezseniz modem altında yer alan kablosuz ağ bilgileri geçerli olmaya devam eder.

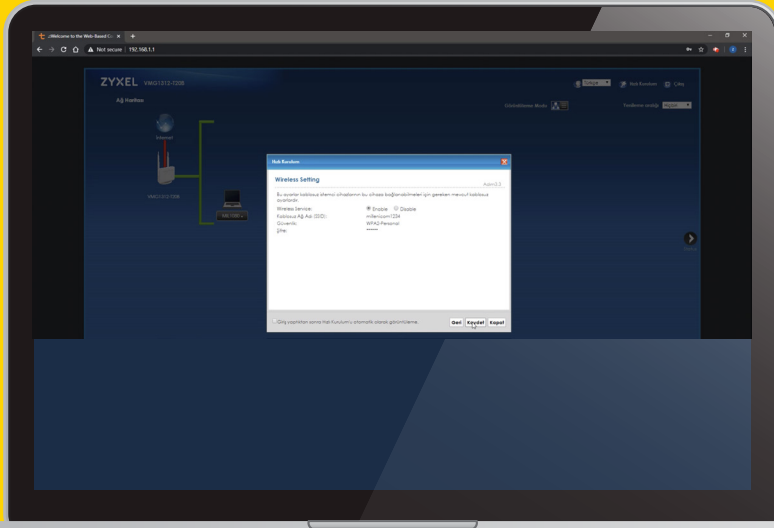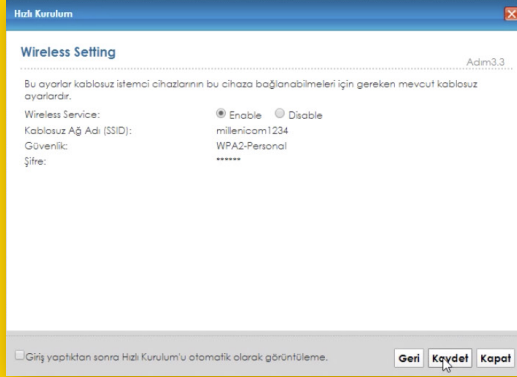

**VE BİNGO... Kaydet butonuna tıklayarak kurulumu tamamlayın. Millenicom'a hoş geldiniz...**